BELKIN®

dADAPTADOR DE RED POWERLINE HD PLAY

ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
NEDERLANDS
ESPAÑOL
ITALIANO
ČESKY

Manual del usuario

F5D4078 8820ea00814

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1 Introducción 1

Características. 2

Especificaciones del producto 3

Requisitos del sistema 4

Contenido de la caja 4

2 Instalación y configuración de los adaptadores. 5

3 Configuración 7

4 Información 10

INTRODUCCIÓN

Gracias por la adquirir el Adaptador de red Powerline HD Play (el adaptador). A la mayoría de la gente, la idea de comprar y extender largos cables de red de un sitio a otro no le resulta atractiva; pero este adaptador ofrece una soluciones de red más sencillas para un horgar o una empresa pequeña. Con este adaptador, los usuarios disfrutarán de una experiencia de red completa. El Adaptador de red Powerline HD Play es compatible con el estándar Powerline HomePlug® AV, pero ofrece velocidades de hasta 1000Mbps* por el cableado eléctrico doméstico. Es decir, ofrece 5 veces más velocidad que el estándar HomePlug actual. Como el cableado eléctrico es el que tiene mayor penetración en los hogares con varios enchufes en cada habitación, el adaptador permite conectar en red varios ordenadores de sobremesa y portátiles para que compartan la conexión a Internet, impresoras, archivos y juegos sin ningún cable adicional. El procesamiento de señal avanzado es capaz de mantener la cobertura en toda la casa, incluso a través de los diferentes circuitos de fase.

Además, estos adaptadores usan la tecnología xtendnet, que garantiza la red powerline más sólida del mercado. Cada adaptador Powerline Surf o Powerline HD Play de Belkin adicional que conecta actúa como un repetidor de señal que refuerza la cobertura por todo su hogar.

Para instalar el adaptador sólo necesita que un puerto Ethernet de 10/100/1000Mbps esté disponible en el dispositivo. Por lo tanto, el Adaptador de red Powerline HD Play es compatible con todos los dispositivos, incluyendo ordenadores Mac, Windows, y UNIX. Tenga en cuenta necesita al menos dos adaptadores para crear una red Powerline.

Para mayor seguridad, todos los dispositivos HomePlug están equipados con cifrado AES de 128 bits. El panel de alimentación privado más la encriptación convierte al HomePlug en una tecnología aún más segura que la competencia.

El Adaptador de red Powerline HD Play es la mejor solución para las conexiones domésticas en red sin cableado adicional. Gracias a la instalación "plug and play" y la fiabilidad de los productos HomePlug Ethernet, el Adaptador de red Powerline HD Play es la mejor solución para las conexiones de red de alta velocidad.

Características

- Ancho de banda de hasta 1000Mbps* a través de cableado doméstico estándar
- La señal HomePlug pasa fácilmente a través del interruptor de circuito
- El cifrado AES de 128 bits garantiza la seguridad de los datos
- El hardware completa el cifrado sin tener perjuicio del ancho de banda
- Utiliza una interfaz IEEE 802.3
- Instalación Plug-and-Play
- Tecnología xtendnet™ que garantiza redes Porweline robustas
- Certificado HomePlug® AV
- Compatible con redes HomePlug 1.0 y 1.0 Turbo

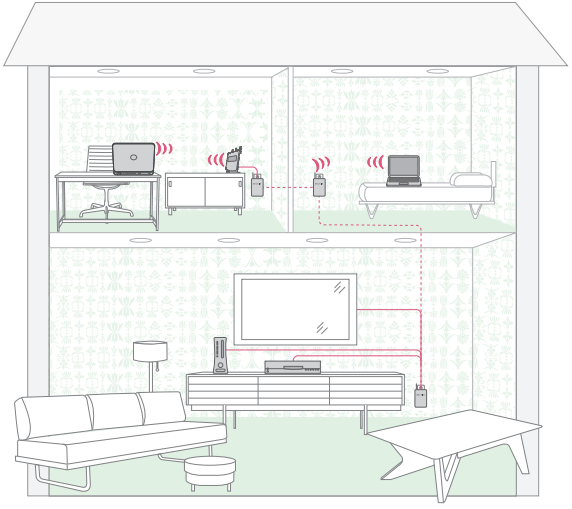

Especificaciones del producto

Interfaz: IEEE 802.3/802.3u

Temperatura de funcionamiento: 0-35 ºC

Temperatura de almacenamiento: -20–80 °C

Humedad: Máx. 5%–90% (sin condensación)

*La velocidad de transmisión mencionada, 1000 Mbps, es la velocidad física de datos. La tasa de transferencia de datos real será inferior.

LED de alimentación

Azul fijo	Encendido
Apagado	Desconectado
Azul intermitente	Se está configurando el cifrado de datos
Azul fijo	Cifrado configurado con éxito
Flash doble	Fallo de cifrado

LED de vínculo Powerline

Color azul	Tasa de enlace: más de 200 Mbps
Color ámbar	Tasa de enlace: menos de 200 Mbps
Apagado	Sin actividad

LED de vínculo Ethernet

Azul fijo	Enlace de 10/100/1000 Mbps
Azul intermitente	Recibiendo o transmitiendo datos
Apagado	Sin enlace Ethernet

Requisitos del sistema

- Al menos dos dispositivos HomePlug AV compatibles
- Puerto Ethernet libre en cada ordenador o dispositivo de red
- Toma de alimentación disponible
- Cableado eléctrico doméstico estándar
- Unidad de CD-ROM

Contenido de la caja

- Adaptador(es) de red Powerline HD Play
- Manual de usuario HomePlug en CD
- CD-ROM
- Cable(s) RJ45 Ethernet

Descripción

La instalación del Adaptador de red Powerline HD Play sólo lleva unos minutos y no necesita que instale un nuevo cableado por toda la casa. Simplemente enchufe las unidades directamente a cualquier toma de pared disponible y conéctelas a cualquier dispositivo con puerto Ethernet. Se puede cambiar la contraseña de seguridad para la red de línea eléctrica de forma aleatoria.

Instalación del hardware

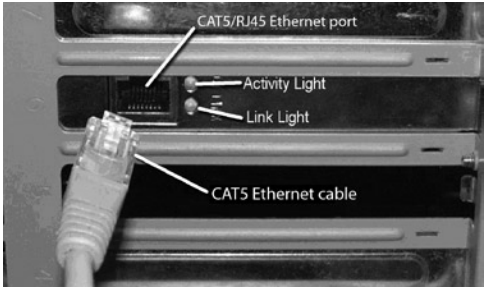

1. Enchufe el cable de red al puerto de red RJ45 del dispositivo.
2. Enchufe el otro extremo del cable de red al puerto de red RJ45 ubicado en la base del adaptador.
3. Enchufe el cable de alimentación al conector de alimentación en la parte posterior del adaptador.
4. Conecte el cable de la alimentación o el adaptador directamente a una toma eléctrica.

   ATENCIÓN: No enchufe el dispositivo a un aparato UPS o en una regleta con protección contra sobretensiones porque pueden filtrar la señal powerline.
5. Repita este proceso para el segundo adaptador

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS ADAPTADORES

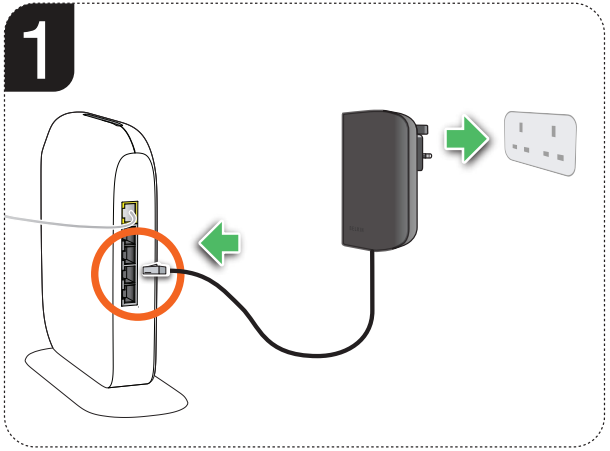

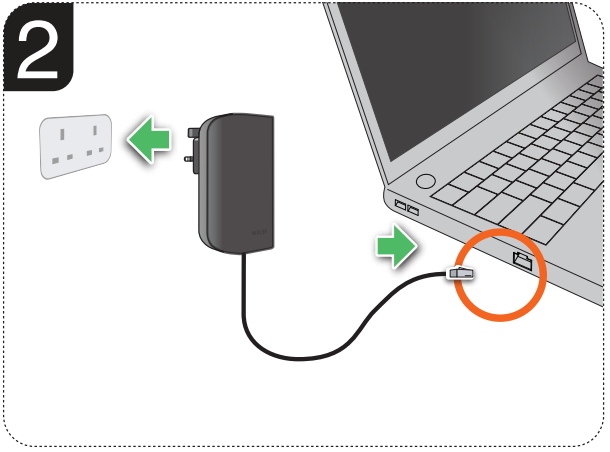

Descripción

El adaptador utiliza cifrado AES de 128 bits para bloquear el acceso desde el exterior. La protección está activada por defecto. De todos modos, le recomendamos que cambie la contraseña de red por defecto usando el botón “Encryption” (cifrado) de las unidades.

Cambiar la contraseña de red

1. Con los dos adaptadores enchufados en la pared, pulse el botón de cifrado (“Encryption”) de ambas unidades durante 10 segundos. La contraseña de estos adaptadores habrá cambiado a un valor al azar.
2. Después, pulse el botón de cifrado (“Encryption”) de una unidad durante más de un segundo pero menos de tres.
3. Antes de que pasen dos minutos, pulse el botón cifrado (“Encryption”) de la segunda unidad durante más de un segundo pero menos de tres.
4. La nueva contraseña de red se habrá guardado en la segunda unidad. La contraseña no se perderá, aunque desenchufe los adaptadores de la pared.

Añadir otro adaptador a la red

1. Si se ha cambiado la contraseña por defecto, el nuevo adaptador deberá obtener la nueva contraseña antes de unirse a la red.
2. Pulse el botón “Encryption” (cifrado) de una unidad cifrada durante más de un segundo pero menos de tres.
3. Antes de que pasen dos minutos, pulse el botón cifrado (“Encryption”) de la segunda unidad durante más de un segundo pero menos de tres.
4. El nuevo dispositivo obtendrá la contraseña de red y será añadido a la red de línea eléctrica existente.

Recuperar de los valores de fábrica.

Con un objeto puntiagudo, pulse y mantenga pulsado el botón "Reset" (Restaurar) durante un segundo para restablecer los valores de fábrica. Este procedimiento restaura la contraseña de red a los valores iniciales por defecto.

Asistencia técnica gratuita*

*Puede que se apliquen tarifas de llamada nacional **www.belkin.com**

Podrá encontrar más información en nuestra página web www.belkin.com a través del servicio-de asistencia técnica. Si desea ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica por teléfono, le rogamos que llame al número correspondiente de esta lista*.

PAÍS	NÚMERO	DIRECCIÓN DE INTERNET
AUSTRIA	0820 200766	www.belkin.com/de/networking/
BÉLGICA	07 07 00 073	www.belkin.com/nl/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
REPÚBLICA CHECA	239 000 406	www.belkin.com/uk/networking/
DINAMARCA	701 22 403	www.belkin.com/uk/networking/
FINLANDIA	0972519123	www.belkin.com/uk/networking/
FRANCIA	08 - 25 54 00 26	www.belkin.com/fr/networking/
ALEMANIA	0180 - 500 57 09	www.belkin.com/de/networking/
GRECIA	00800 - 44 14 23 90	www.belkin.com/uk/networking/
HUNGRÍA	06 - 17 77 49 06	www.belkin.com/uk/networking/
ISLANDIA	800 8534	www.belkin.com/uk/networking/
IRLANDA	0818 55 50 06	www.belkin.com/uk/networking/
ITALIA	02 - 69 43 02 51	www.belkin.com/it/networking/
LUXEMBURGO	34 20 80 85 60	www.belkin.com/uk/networking/
PAÍSES BAJOS	0900 - 040 07 90 0,10€ por minuto	www.belkin.com/nl/networking/
NORUEGA	81 50 0287	www.belkin.com/uk/networking/
POLONIA	00800 - 441 17 37	www.belkin.com/uk/networking/
PORTUGAL	707 200 676	www.belkin.com/uk/networking/
RUSIA	495 580 9541	www.belkin.com/networking/
SUDÁFRICA	0800 - 99 15 21	www.belkin.com/uk/networking/
ESPAÑA	902 - 02 43 66	www.belkin.com/es/networking/
SUECIA	07 - 71 40 04 53	www.belkin.com/uk/networking/
SUIZA	08 - 48 00 02 19	www.belkin.com/de/networking/ www.belkin.com/fr/networking/
REINO UNIDO	0845 - 607 77 87	www.belkin.com/uk/networking/
OTROS PAÍSES	+44 - 1933 35 20 00	

Declaración de la FCC
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS DE LA FCC SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Belkin International, Inc., con sede en 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220 (EE.UU.), declara bajo su sola responsabilidad que el producto:

F5D4078v1,

al que hace referencia la presente declaración, cumple con la sección 15 de las normativas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Precaución: Exposición a las radiaciones de radiofrecuencia

La energía de salida emitida por este dispositivo se encuentra muy por debajo de los límites de exposición a radiofrecuencias de la FCC. No obstante, el dispositivo debe usarse de tal forma que se minimice la posibilidad de contacto humano durante el funcionamiento normal. Cuando se conecte una antena externa al dispositivo, dicha antena debe ser colocada de tal manera que se minimice la posibilidad de contacto humano durante el funcionamiento normal. Con el fin de evitar la posibilidad de superar los límites de exposición a radiofrecuencias establecidos por la FCC, la proximidad de un ser humano a la antena no debe ser inferior a los 20 cm durante el funcionamiento normal.

Declaración sobre interferencias de la Federal Communications Commission (FCC, Comisión de las comunicaciones de EEUU)

Las pruebas realizadas con este equipo determinan que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de la clase B, de acuerdo a la sección 15 de las normativas de la FCC. Estos límites se han establecido con el fin de proporcionar una protección suficiente contra interferencias nocivas en zonas residenciales.

Este equipo genera, emplea y puede irradiar energía de radiofrecuencias. Si este equipo provoca interferencias nocivas en la recepción de radio y televisión, las cuales se pueden determinar encendiendo y apagando seguidamente el dispositivo, el mismo usuario puede intentar corregir dichas interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o colocar en otro lugar la antena de recepción.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a la toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicitar la ayuda del vendedor o de un técnico experto en radio/televisión.

Modificaciones

La FCC exige que el usuario sea notificado de que cualquier cambio o modificación realizado al presente dispositivo que no sea aprobado expresamente por Belkin International, Inc. podría invalidar el derecho del usuario a utilizar este equipo.

Declaración de cumplimiento con las directivas comunitarias:

Belkin International declara que el producto F5D4078, el Adaptador de red Powerline, está en conformidad con la Directiva de EMC 2004/108/CE y de la Directiva de Bajo Voltaje 2006/95/CE. La conformidad con las citadas directivas se ha establecido por medio del documento de construcción técnica revisado por el organismo comunitario notificado 1856, TÜV Rheinland EPS, BV.

Se puede obtener una copia de la "Declaración de conformidad" de la Unión Europea en la web: www.belkin.com/doc

CE 1856 ⓘ

Para obtener información sobre cómo deshacerse del producto. consultar http://environmental.belkin.com

Garantía del producto de 2 años de Belkin International, Inc.

Cobertura de la presente garantía.

Belkin International, Inc. (“Belkin”) garantiza al comprador original que el producto Belkin no tendrá defectos de diseño, montaje, materiales o mano de obra.

El período de cobertura.

Belkin garantiza el producto Belkin durante dos años.

Resolución de incidencias
Garantía del producto.
Belkin reparará o sustituirá, según decida, cualquier producto defectuoso sin ningún tipo de cargo (excepto los gastos de envío del producto).

Qué excluye la presente garantía
Todas las garantías mencionadas anteriormente resultarán nulas y sin valor alguno si el producto Belkin no se le proporciona a Belkin para su inspección bajo requerimiento de Belkin con cargo al comprador únicamente o si Belkin determina que el producto Belkin se ha instalado de un modo inadecuado, alterado de algún modo o forzado. La garantía del producto de Belkin no lo protege de los desastres naturales tales como inundaciones, terremotos, rayos, vandalismo, robos, mal uso, erosión, agotamiento, desuso o daño a causa de interrupciones en la alimentación (p. ej. apagones) modificación o alteración no autorizadas de programas o sistemas.

Cómo acceder a nuestros servicios.
Para obtener asistencia sobre algún producto de Belkin, debe seguir los siguientes pasos:

1. Póngase en contacto con Belkin con los datos que se encuentran en la página 40.
2. El servicio de atención al cliente de Belkin le informará sobre cómo enviar la factura y el producto Belkin y sobre cómo proceder con su reclamación.

Belkin se reserva el derecho de revisar el producto Belkin dañado. Todos los gastos de envío del producto Belkin a Belkin para su inspección correrán a cargo del comprador exclusivamente. Si Belkin determina, según su propio criterio, que resulta poco práctico el envío de los equipos averiados a Belkin, Belkin podrá designar, según su propio criterio, una empresa de reparación de equipos para que inspeccione y estime el coste de la reparación de dichos equipos. Los gastos, si existieran, de envío del equipo a dicha empresa de reparaciones, y de su valoración, correrán exclusivamente a cargo del comprador. El equipo dañado deberá permanecer disponible para su inspección hasta que haya finalizado la reclamación. Si se solucionan las reclamaciones por negociación, Belkin se reserva el derecho a subrogar la garantía por cualquier póliza de seguros del comprador.

Relación de la garantía con la legislación local.

ESTA GARANTÍA CONTIENE LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE BELKIN. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, EXCEPTO LAS ESTABLECIDAS POR LEY, INCLUYENDO LA GARANTÍA IMPLÍCITA O LAS CONDICIONES DE CALIDAD, APTITUD PARA LA VENTA O PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN CONCRETO Y, TALES GARANTÍAS IMPLÍCITAS, SI ES QUE EXISTE ALGUNA, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Ciertas jurisdicciones no permiten la limitación de duración de las garantías implícitas, por lo que puede que las anteriores limitaciones no le afecten.

EN NINGÚN CASO BELKIN SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS IMPREVISTOS, ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS, CONSECUENTES O MÚLTIPLES, INCLUYENDO ENTRE OTROS LA PÉRDIDA DE NEGOCIO O BENEFICIOS QUE PUEDA SURGIR DE LA VENTA O EL EMPLEO DE CUALQUIER PRODUCTO BELKIN, INCLUSO SI BELKIN HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y usted puede beneficiarse asimismo de otros derechos que pueden variar entre las distintas jurisdicciones. Ciertas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos, consiguientes o de otro tipo, por lo que tal vez las limitaciones mencionadas no le afecten.

belkin.com

© 2010 Belkin International, Inc. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes enumerados. Apple, AirPort, Mac, Mac OS, y AppleTalk son marcas comerciales de Apple Inc., registrado en EE.UU. y otros países. Windows, Windows Vista, NT y Microsoft son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation registradas en Estados Unidos y otros países.

mediaxtream® es una marca registrada de Gigle Semiconductor, Inc
xtendnet® es una marca registrada de Gigle Semiconductor, Inc

F5D4078 8820ea00814

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL Reino Unido

Belkin SAS
130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Francia

Belkin GmbH
Otto-Hahn-Straße 20
85609 Aschheim
Alemania

Belkin Iberia
Avda de Barajas, 24, Edificio
Gamma, 4ªpta, 28108 Alcobendas
Madrid, España

Belkin Italy & Greece
Via Carducci, 7
Milán 20123
Italia

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
Países Bajos